



G2P

Data-loggers per
cabine di pressione



UTILIZZO TIPICO

Telecontrollo
GRF/IRI/GRI/REMI

FUNZIONALITÀ DI BASE

Misura della pressione	SI
Misura della temperatura	SI
Rilevamento allarmi digitali	SI
Gestione contatori	SI
Rilevamento superamento soglie su segnali analogici (pressione/temperatura)	SI
Gestione soglie separate per canale	SI
Numero fuori limite (NFL)	NO
Tempi fuori limite (TFL)	NO
Gestione uscite digitali	Tramite VCTRL
Presenza di barriere EX integrate	SI
Gestione telecomandi	Tramite VCTRL
Presenza display	SI
Presenza tastiera	SI
Frequenza di misura	Configurabile Minimo = 1 min
Frequenza di registrazione	Configurabile Minimo = 1 min
Modalità RTU	SI
Polling RTU	Configurabile Minimo = 1 min
Modalità DTL	SI
Frequenza di contatto con il server DTL	Configurabile Default = 24 H
Invio Misura registrata	SI
Elaborazione dati giorno (report giornaliero)	SI
Invio di minimo, medio e massimo, sqm	SI
Monitor in tempo reale locale	SI
Monitor in tempo reale remoto	SI, quando configurato come RTU ed in accordo alla frequenza di polling

Monitoraggio dei parametri funzionali (batterie, segnale GSM...)	SI
Allarme di mancanza alimentazione esterna	SI
Software di configurazione locale	SI
App mobile di configurazione locale	NO
Centro di controllo	SI
Protocollo MODBUS AUTOMA	SI
Protocollo IEC104	SI
Gestione sensori smart AUTOMA	SI



FUNZIONALITÀ OPZIONALI

Integrazione protocolli specifici (MODBUS GNC, SIEMENS, RTU, ASCII, ENRON)	SI
Integrazione algoritmo di correzione del volume PTZ SGERG88	SI
Gestione ingressi analogici di tipo 4-20mA	SI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione batteria interna	Pacco batteria ricaricabile
Alimentazione esterna	Pacco batterie BAT-LONG rilasciato da AUTOMA (con certificazione ATEX o no), alimentazione esterna DC 12-36V, pannello solare, alimentazione universale 85-265V @50/60Hz mediante idoneo trasformatore PELV
Batteria di backup	SI
Presenza dispositivo di protezione contro l'inversione accidentale delle polarità nel collegamento dell'alimentazione	SI
Vani separati per cablaggio e parti elettroniche, e per pacco batteria e SIM	NO
Numero canali	<ul style="list-style-type: none"> • N.6 sensori di pressione integrati • N.2 PT100/PT1000 • 8 ingressi digitali (di livello o impulsivi) • N.2 ingressi digitali "lenti" (max. 1 Hz) • fino a N.8 ingressi analogici, per trasmettitori 4-20 mA • N.2 uscite digitali contatto pulito
Sensori selezionabili	70mBar, 450mBar, 1Bar, 7Bar, 20Bar, 70Bar
Precisione	Dispositivo: 0,02% FS Sensore: 0,4% FS
Presenza orologio/datario	SI
Memoria interna non volatile per salvare i dati di configurazione e i dati elaborati delle grandezze in misura	SI
Capacità di memorizzazione	Memorizzazione dati in un buffer circolare per un totale di 5000 eventi (misure e allarmi) in configurazione base e possibilità di estenderla a 20000 eventi (dipende da configurazione assegnata)
Certificazione ATEX	II 2G Ex ib IIB T3 Gb
Zona ATEX	1
Brevetto internazionale	NO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura di funzionamento	- 20°C ÷ + 60 °C
Umidità relativa	dal 10 al 95%
Protezione IP contenitore	IP67
Dimensioni installazione	L 30 x H 8 x P 18.8 cm
Dimensioni packaging	L 36 x H 11 x P 32
Peso con pacco batteria interno	1,3 kg

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE LOCALE

Tecnologie	MiWi
Antenna integrata	SI
Compatibilità	Windows 10

COMUNICAZIONE REMOTA

Tecnologie	2G/3G/4G (GPRS/UMTS/LTE)
Ethernet	SI, tramite SNODE
Modalità di connessione	Wake-Up/RTU
Gestione roaming	SI
Antenna integrata	NO
Predisposizione antenna esterna	SI
Doppia SIM	SI

GESTIONE DA CENTRO DI CONTROLLO


Configurazione canali di misura	SI
Attivazione o disattivazione canali di misura	SI
Configurazione valori di soglia segnali analogici	SI
Configurazione allarmi digitali	SI
Configurazione Golem	-
Configurazione Spectra	-
Sincronizzazione data e ora	SI

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Aggiornamento locale	SI
Aggiornamento da remoto	SI

FUNZIONALITÀ			
	FIDO	WEBPRESSURE	SCADA
GESTIONE SENSORI DI PRESSIONE AUTOMA			
Attivazione/Disattivazione	√	solo interrogazione	solo interrogazione
Assegnazione nomi	√	√	√
Assegnazione registri	√	condizionato a configurazione	condizionato a configurazione
Applicazione offset punto zero	√	-	-
Applicazione offset 25%-50%-75%-100%	√	-	-
GESTIONE SENSORI DI TEMPERATURA			
Attivazione/Disattivazione	√	solo interrogazione	solo interrogazione
Assegnazione nomi	√	√	√
Assegnazione registri	√	condizionato a configurazione	condizionato a configurazione
GESTIONE TRASMETTITORI 4-20MA			
Attivazione/Disattivazione	√	solo interrogazione	solo interrogazione
Assegnazione nomi	√	√	√
Assegnazione registri	√	condizionato a configurazione	condizionato a configurazione
GESTIONE SEGNALI DIGITALI			
Attivazione/Disattivazione	√	solo interrogazione	solo interrogazione
Assegnazione nomi	√	√	√
Assegnazione registri	√	condizionato a configurazione	condizionato a configurazione
Assegnazione polarità	√	√	√
GESTIONE SEGNALI EXTRA VBAT/XBAT/CSQ/DBM			
Attivazione/Disattivazione	√	solo interrogazione	solo interrogazione
Assegnazione nomi	√	√	√
Assegnazione registri	√	condizionato a configurazione	condizionato a configurazione
CONFIGURAZIONE SOGLIE SEGNALI ANALOGICI			
HH, H, L, LL, DB	√	√	√
Registrazione eventi di superamento/ rientro	√	√	√
Invio immediato eventi di superamento/ rientro	√	√	√
GESTIONE ACQUISIZIONE			
Frequenza campionamento	√	√	-
Frequenza registrazione (code storiche minutale/oraria/giornaliera)	√	√	√
Modalità registrazione	√	√	√

	FIDO	WEBPRESSURE	SCADA
GESTIONE COMUNICAZIONE REMOTA			
Configurazione n.3 IP/PORT	√	-	-
Configurazione APN/Username/Password	√	-	-
Configurazione disponibilità (DTL/RTU), attivazione, ritentativi	√	-	-
Doppia SIM	√	-	-
Configurazione ID Scada	√	condizionato a configurazione	condizionato a configurazione
Sincronizzazione data/ora	√	√	√
Visualizzazione firmware	√	√	-
Aggiornamento firmware	√	√	-

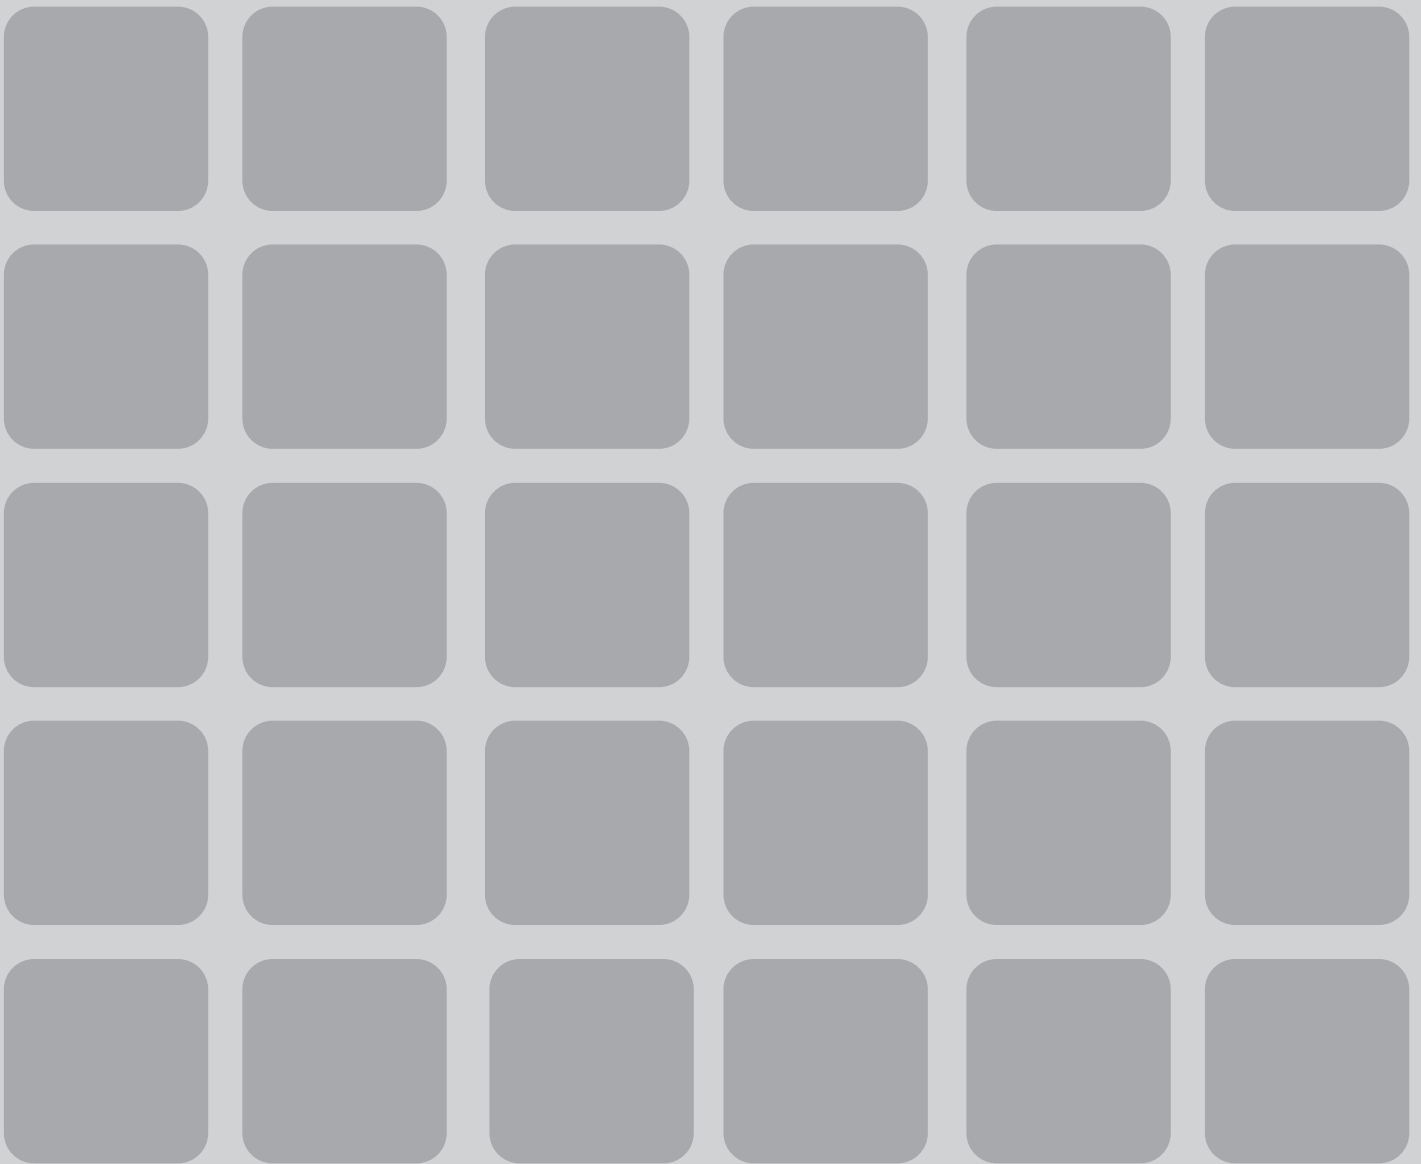

Automa s.r.l.
Via Casine di Paterno, 122/a - 60131
Ancona (An) - Italy
Tel.: +39.071.8028042
Fax: +39.071.802374

www.byautoma.com
e-mail: info@byautoma.com

