

# RP 1 Plus

Collaudo Impianti della Rete Gas / Acqua



www.gastech.it



**RP 1 Plus** è uno strumento elettronico per adempiere alle normative vigenti di collaudo degli impianti della Rete Gas in bassa e media pressione, grazie alla sua tecnologia a microprocessore rende le operazioni estremamente semplici ed intuitive; permette quindi di emettere un certificato cartaceo da allegare alla pratica per l'Azienda di Distribuzione che sempre più spesso si avvale di strumentazione di nostra produzione.


- Sostituisce 8 Mano Termografi fino a 10 bar c/sensori interni
- Conforme a D.M. 24/11/84 - UNI 9860 – UNI 9165
- Collaudo allacciamenti Interrati, Aerei, e Rete Gas e Acqua
- Tempi di Collaudo 30min – 4ore – 24ore
- Stampa Collaudo su Carta Comune
- Robusto per utilizzo in cantiere
- Sensori esterni opzionali (25 - 40 - 160 bar)

# RP 1 Plus

## Collaudo Allacci e Parti Aeree, Rete Gas / Acqua

**RP 1 Plus** è uno strumento dotato di molteplici funzionalità, può effettuare tutti i collaudi e/o verifiche richiesti dalle normative in ambito di impianti interni ed industriali Gas. Lo strumento, grazie ad una potente microprocessore svolge Automaticamente le prove secondo le norme vigenti stampando, su Carta Comune il relativo rapporto di prova.

Data/Ora:	30 GIU 99 18:26:10
Inizio collaudo:	159 mBar
Fine collaudo:	154 mBar
Matricola:	A00299

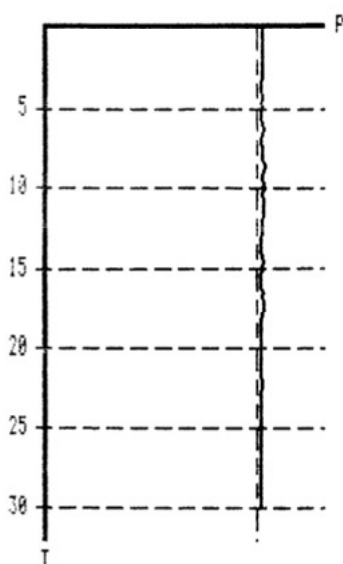

COMUNE

INDIRIZZO

OPERATORE

PROTOCOLLO

RESPONSABILE

### Specifiche Tecniche

#### Sensori di Pressione

Tipo	Piezo-resistivo
------	-----------------

Sensore 1	0 -2 bar
-----------	----------

Sensore 2	0- 10 bar
-----------	-----------

Risoluzione	0,1 mbar
-------------	----------

<b>Sensore di Temperatura</b>	-10 +50 °C
-------------------------------	------------

<b>Display</b>	Grafico retroilluminato (128x64 dpi)
----------------	--------------------------------------

<b>Stampante Integrata</b>	Comune – 40 colonne
----------------------------	---------------------

<b>Alimentazione</b>	Batterie Ricaricabili 12V NiMH
----------------------	--------------------------------

<b>Certificazione</b>	Conformità CE
-----------------------	---------------

Durata Collaudi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allacciam. Gas Aereo/Interrato 30min</li><li>• Rete Acqua / Gas 4ore</li><li>• Rete Acqua / Gas 24 ore</li></ul>
-----------------	--

#### Dotazione di Serie

- Strumento base
- Carica batterie 220V-12Vcc
- Sensore di temperatura
- Tubo di connessione con innesti rapidi
- Manuale Operativo in Italiano
- Borsa nylon per il trasporto
- Certificato di calibrazione

#### Accessori Opzionali

- ZY.0400.0017 - SENSORE ESTERNO 25 BAR x SERIE RP
- ZY.0400.0018 - SENSORE ESTERNO 40 BAR x SERIE RP
- ZY.0400.0072 - SENSORE ESTERNO 160 BAR x SERIE RP