


## GIUNTI FLANGIATI per TUBI PE-PVC - ANTISFILAMENTO

## FLANGE ADAPTOR for PE- PVC PIPES - RESTRAINED

### FPP

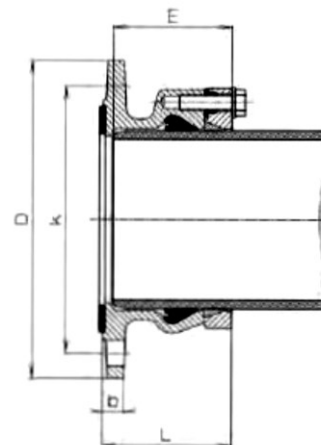

DN Flange	DE TUBO PIPE OD	D	K	b	L	E
DN50	63	165	125	19	90	80
DN60/65	63	185	145	19	90	80
DN60/65	75	185	145	19	92	82
DN80	75	200	160	19	92	82
DN80	90	200	160	19	95	85
DN100	90	220	180	19	95	85
DN100	110	220	180	19	95	85
DN100	125	220	180	19	95	85
DN125	125	250	210	19	97	87
DN125	140	250	210	19	97	87
DN150	160	285	240	19	115	105
DN150	180	285	240	19	120	110
DN200	200	340	295	20	135	125
DN200	225	340	295	20	138	128
DN250	250	400	350-355	22	155	145
DN250	280	400	350-355	22	158	148
DN300	315	455	400-410	25	184	174

<b>CORPO</b>	Ghisa sferoidale GGG40	<b>BODY</b>	Ductile Iron GGG40
<b>GUARNIZIONI</b>	EPDM – per acqua potabile, NBR su richiesta	<b>GASKETS</b>	EPDM for potable water (NBR on request)
<b>ANELLO di GRAFFAGGIO</b>	Ottone	<b>GRIP RING</b>	Brass
<b>TIRANTI</b>	Inox A2	<b>BOLTS</b>	Inox A2
<b>RIVESTIMENTO</b>	Minimo 250 micron, polveri epossidiche	<b>COATING</b>	Epoxy coating, minimum 250 micron
<b>PRESSIONE di ESERCIZIO</b>	16 BAR	<b>OPERATING PRESSURE</b>	PN16

#### NOTE:

Coppia di Serraggio	Per i diametri fino a d 140 mm Per i diametri superiori	c.ca 20 Nm c.ca 30 Nm
---------------------	--	--------------------------