



8 Strumenti di vendita



Display di vendita NEOPERL®

My water. My design.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194
- Codice display di testa 98006890

Prodotti classici NEOPERL®.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194



Display di vendita

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW CASCADE® SLC® AC Aeratore



10990298



5

cromato/1 pz.
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5.58





10951198



5

blister con scat/a sping. à 10
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

53.12



NEW CASCADE® SLC® AC Aeratore



10990198



5

cromato/1 pz.
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5.58





10951098



5

blister con scat/a sping. à 10
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

53.12



NEW CASCADE® SLC® AC Cart. interna



10990398



5

blu chiaro/2 pz.
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

7.01





10951298



5




blister con scat/a sping. à 10
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.


36.56







Display di vendita

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------







NEW	CASCADE® SLC® Aeratore			
		 7 611038 360863	10990498	 5 cromato/1 pz. M28x1 ; C = 27.0 – 30.0l/min.









NEW	CASCADE® SLC® Cart. interna			
		 7 611038 360870	10990598	 5 grigio scuro/1 pz. M28 ; C = 27.0 – 30.0l/min.



NEW	HONEYCOMB Aeratore				
		 7 611038 418052	10950298	 5 cromato/1 pz. M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	3.92
		 7 611038 418069	10950398	 5 cromato/2 pz. M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	5.06
		 7 611038 375225	10953198	 5 blister con scat/a sping. à 10 M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	30.79

NEW	HONEYCOMB Aeratore				
		 7 611038 418045	10950198	 5 cromato/1 pz. M22x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	3.92
		 7 611038 375218	10953098	 5 blister con scat/a sping. à 10 M22x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	30.79

NEW	HONEYCOMB Cart. interna				
		 7 611038 418083	10950598	 5 blu chiaro/2 pz. M22/M24 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	4.63
		 7 611038 375232	10953298	 5 blister con scat/a sping. à 10 M22/M24 ; A = 13.5 – 15.0l/min.	23.30

Display di vendita

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

NEW HONEYCOMB Aeratore




10950698



5

cromato/1 pz.
M28x1 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

6.38



NEW HONEYCOMB Cart. interna




10950798




5

grigio scuro/1 pz.
M28 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

5.29



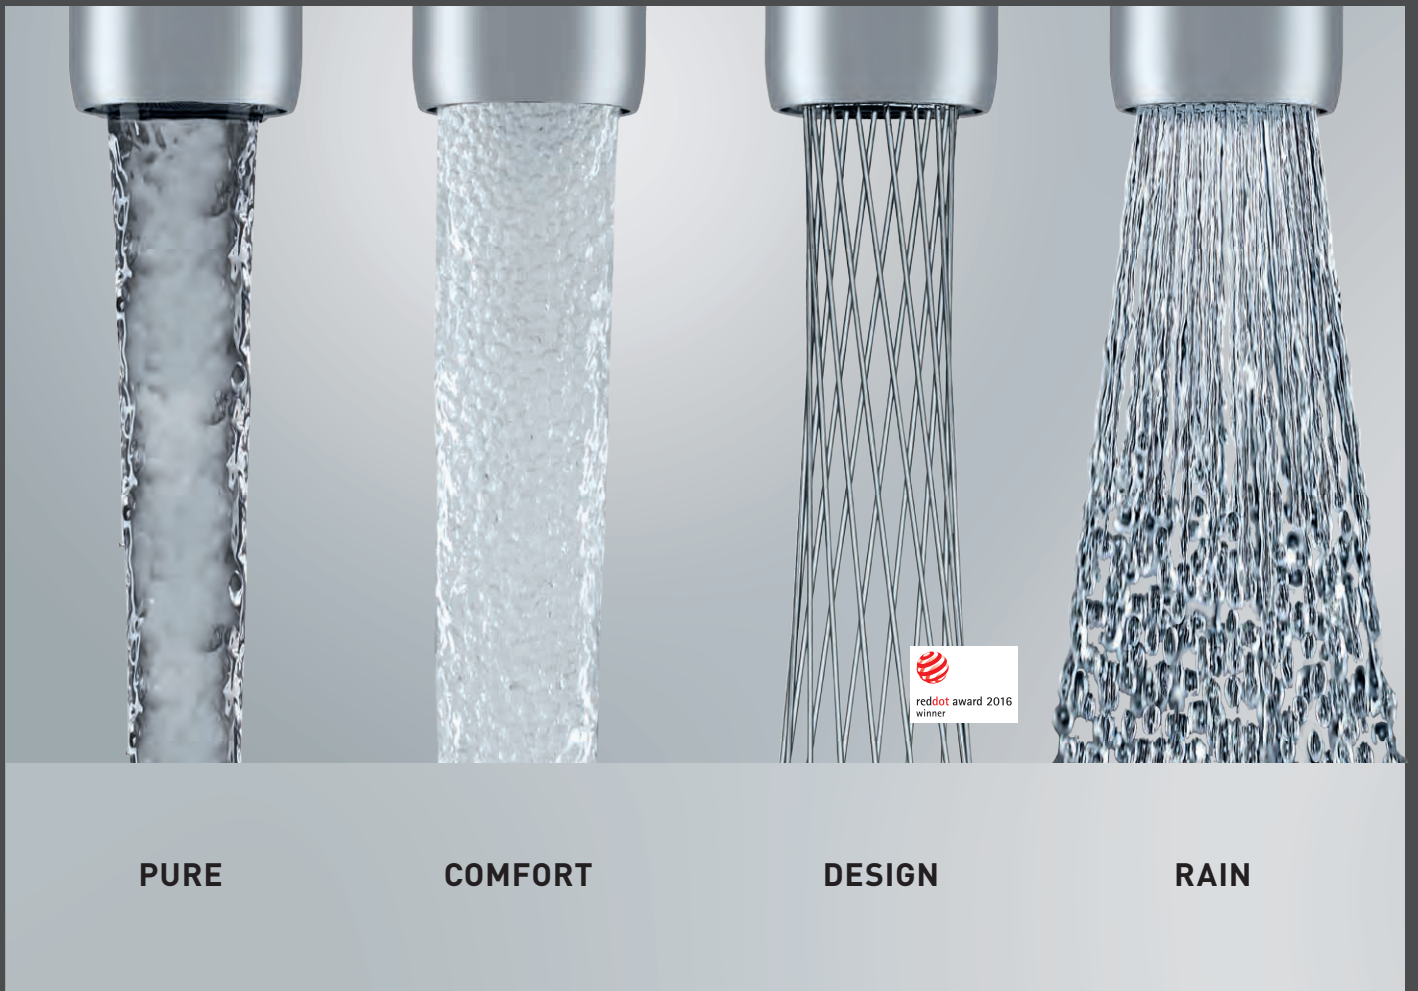

Nuovo design di flusso My water. My design.

Il desiderio di personalizzazione è in continuo aumento, soprattutto nel settore domestico. Per poter essere unici ci deve essere libertà di scelta. Con My water. My design. Neoperl offre ai clienti una vasta scelta di flussi d'acqua per soddisfare le varie esigenze e le preferenze di progettazione - dal cristallino, gentile e di design, al rinfrescante e perlato.



<http://bit.ly/2aNcDez>

My water. My design. / RAIN

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW PCA® Spray ITR Aeratore




70589498



5

cromato
M22x1 ; 1.0 gpm / 3.8l/min.

9.90



NEW PCA® Spray ITR Aeratore




70589598



5




cromato
M24x1 ; 1.0 gpm / 3.8l/min.


9.90







My water. My design. / COMFORT

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW	CASCADE® SLC® AC Aerator				
		 7 611038 375577	70589098	 5	cromato M22x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min.







NEW	CASCADE® SLC® AC Aerator				
		 7 611038 375584	70589198	 5	cromato M24x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min.





My water. My design. / DESIGN


no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW MIKADO Aeratore				
	 7 611038 375638	70589698	 5 cromato M22x1 ; ~ 0.35 gpm / ~ 1.3l/min.	5.02



reddot award 2016
winner




NEW MIKADO Aeratore				
	 7 611038 375645	70589798	 5 cromato M24x1 ; ~ 0.35 gpm / ~ 1.3l/min.	5.02





reddot award 2016
winner

My water. My design. / PURE

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW HONEYCOMB Laminar Aeratore				
	 7 611038 375591	70589298	 5 cromato M22x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min.	3.73



NEW HONEYCOMB Laminar Aeratore				
	 7 611038 375607	70589398	 5 cromato M24x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min.	3.73





Aerobox + Idrobox

Aerobox

FORNITURA PRIMO IMPIANTO PER IL BANCO VENDITA Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico AEROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

Idrobox

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico IDROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

AEROBOX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW

AEROBOX



AEROBOX



1

Service Grossisti installatori

632.28

Contenuto:

10x DL [De Lux] Aeratore M24x1 Cod. 40460495	10x HONEYCOMB TT Aeratore M 18x1 Cod. 01564145	8x Chiave plastica rossa JR + Slim Air M 21,5x1 Cod. 09915146
10x DL [De Lux] Aeratore M22x1 Cod. 40460395	10x COIN SLOT Aeratore M 24x1 Cod. 43302894	4x Chiave plastica verde TJ M 18,5x1 Cod. 09915346
10x DL Econom [De Lux] Aeratore M 24x1 Cod. 40460195	4x SLIM AIR Aeratore M 24x1 Cod. 45305190	4x Chiave plastica gialla TT M 16,5x1 Cod. 09915046
10x DL Econom [De Lux] Aeratore M 22x1 Cod. 40460095	10x SSR Aeratore M 24x1 Cod. 01705494	15x Regolatore portata 9 Lt/min 18,7 mm Cod. 58863912
5x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Cod. 01401795	10x SSR Aeratore M 22x1 Cod. 01705094	10x Regolatore portata 9 Lt/min ½ mm Cod. 58909110
10x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01811095	4x CACHE® CASCADE® SLC® Aeratore M 24x1 Cod. 40020390	1x Aeratore Rettangolare 24x6 mm Cod. 02328290
10x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 22x1 Cod. 01810095	4x CACHE® JR Aeratore M 21,5x1 Cod. 01510190	1x Aeratore Rettangolare 28x7 mm Cod. 02328490
10x HONEYCOMB Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01403195	4x CACHE® TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590	1x Aeratore Rettangolare 32x8 mm Cod. 02328090
10x HONEYCOMB Econom Aeratore M 22x1 Cod. 01403095	4x CACHE® TT Aeratore M 16,5x1 Cod. 01515190	3x Chiavi Aeratori Rettangolari 24x6, 28x7, 32x8 mm Cod. 01461396
10x HONEYCOMB TT Aeratore M 16x1 Cod. 01562145	4x Chiave plastica grigia STD M 24x1 Cod. 09915246	4x Chiavi Nichelato x M22,24,28,18 e CACHE® TT,TJ,JR,STD Cod. 01461396

IDROBOX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW
IDROBOX



IDROBOX



1

Service per installatori

62.95

Contenuto:

5x DL (De Lux) Aeratore M 24x1 Cod. 40460495	1x COIN SLOT Aeratore M 24x1 Cod. 43302894	1x Chiave plastica grigia STD M 24x1 Cod. 09915246
2x DL (De Lux) Aeratore M 22x1 Cod. 40460395	1x SSR Aeratore M 24x1 Cod. 01705494	1x Chiave plastica rossa JR + Slim Air M 21,5x1 Cod. 09915146
1x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Cod. 01401795	1x CACHE® CASCADE® SLC® Aeratore M 24x1 Cod. 40020390	1x Chiave plastica verde TJ M 18,5x1 Cod. 09915346
1x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01811095	1x CACHE® JR Aeratore M 21,5x1 Cod. 01510190	1x Chiave plastica gialla TT M 16,5x1 Cod. 09915046
1x HONEYCOMB TT Aeratore M 16x1 Cod. 01562145	1x CACHE® TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590	
1x HONEYCOMB TT Aeratore M 18x1 Cod. 01564145	1x CACHE® TT Aeratore M 16,5x1 Cod. 01515190	



9 Chiavi di montaggio



Chiavi di montaggio idonee per tutti i tipi e tutte le misure di regolatori di getto

Chiavi di montaggio

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

Chiave di servizio universale



 7 611038 129255	01458097	 1	nichelato M22 / M24 / M28 / M18 ; CACHE [®] TT/ TJ/ JR/ STD	9.79
---	----------	---	--	------



Chiave di servizio universale



 4 005897 082586	01455094	 1	plastica grigio scuro M22 / M24 / M28 ; CACHE [®] TT/ TJ/ JR/ STD	7.71
---	----------	---	--	------



Chiave



 4 005897 412703	01450094	 1	plastica blu M22 / M24 / M28	4.65
--	----------	--	---------------------------------	------



Chiave per Safety Aeratori



 4 005897 028577	01355094	 1	nichelato M22/M24	2.17
---	----------	---	----------------------	------


CACHE[®] Chiave



 4 005897 097764	09915046	 1	plastica gialla TT / M16.5x1	0.70
 4 005897 097542	09915146	 1	plastica rossa SLIM AIR + JR / M21.5x1	0.70
 4 005897 097795	09915246	 1	plastica grigia STD / M24x1	0.70
 4 005897 097771	09915346	 1	plastica verde TJ / M18.5x1	0.70

Chiavi di montaggio

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
Assortimento di chiavette					
		01460097	 1	per Aeratore / 17 pezzi	110.00

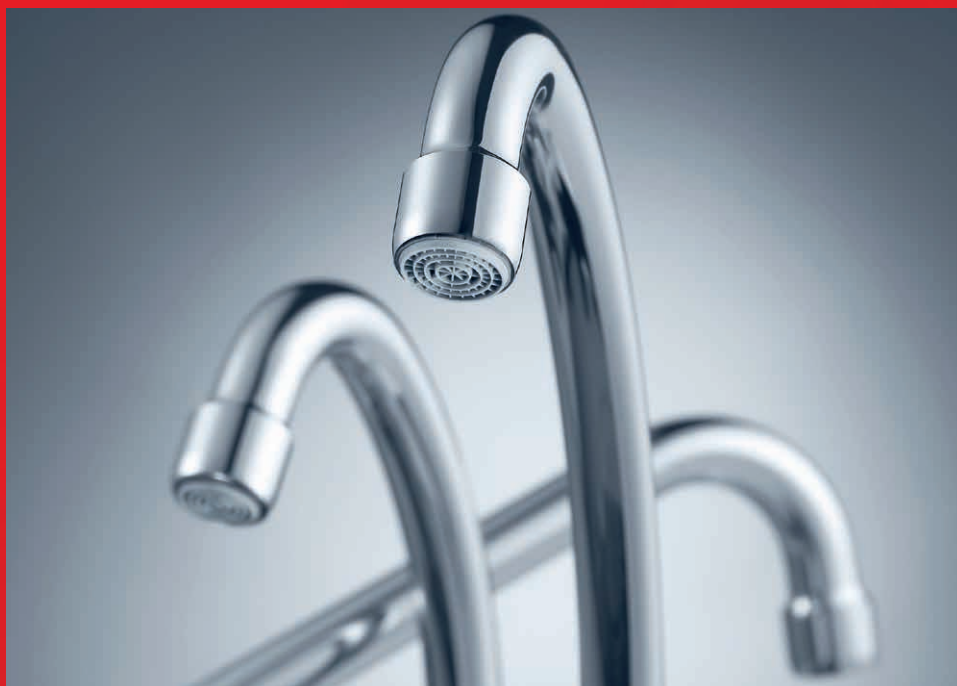

Attacco universale

10 Canna di erogazione

- Struttura solida e alta qualità della superficie
- Con raccordo universale a guarnizione piatta e adatto per l'uso su rubinetti con filettatura di connessione G3/4"
- Provvisto di pregiato aeratore CASCADE® SLC®

Canna di erogazione

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

J-uscita completo con CASCADE®




16813194



1

cromato
3/4" ; 130 mm

13.61



J-uscita completo con CASCADE®




16820194



1

cromato
3/4" ; 200 mm

15.87





11 Riduzioni

Pregiate riduzioni con filettatura metrica e filettatura in pollici

Riduzioni




























	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
Riduzione					
	 4 005897 435504	33051144	 10	plastica M22x1 x M24x1	1.50
	 4 005897 920109	50050394	 10	ottone nichelato M22x1 x M24x1	3.17
Riduzione					
	 4 005897 921205	50050894	 10	ottone cromato M22x1 x 3/4"	6.04
Riduzione					
	 4 005897 920406	50092094	 10	ottone cromato 1/2" x M22x1	3.04
Riduzione					
	 4 005897 920000	50051094	 10	ottone cromato M24x1 x 3/4"	6.67
Riduzione					
	 4 005897 919707	50092594	 10	ottone cromato 3/4" x M22x1	6.04



12 Guarnizioni e filtri

Le guarnizioni seguenti sono conformi ai requisiti della Raccomandazione KTW nel campo delle guarnizioni D1 e D2

Guarnizioni e filtri

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
Guarnizioni gomma per Cart Int					
	 4 005897 433906	78136046	 1	Sacchetto con 100 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5 mm	10.38
	 4 005897 912609	78136096	 1	Sacchetto con 10 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5 mm	2.01
Guarnizioni gomma per Cart Int					
	 4 005897 437607	78133046	 1	Sacchetto con 100 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8 mm	18.67
	 4 005897 913002	78133096	 1	Sacchetto con 10 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8 mm	3.74
Guarnizioni gomma per Cart Int					
	 4 005897 437706	78135546	 1	Sacchetto con 50 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3 mm	21.72
	 4 005897 065800	78135596	 1	Sacchetto con 10 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3 mm	8.56
Guarnizioni gomma per Cart Int					
	 4 005897 943405	78131896	 1	Sacchetto con 10 pezzi 1/2" ; 12 x 19 x 2 mm	2.85
CACHÉ® anello di guarnizione					
	 4 005897 064933	78108094	 1	blu STD ; 20 x 1.5 mm	1.71
	 4 005897 099911	78108194	 1	blu TT ; 14 x 1 mm	1.71
	 4 005897 099898	78108294	 1	blu JR ; 18 x 1.5 mm	1.71
	 4 005897 063776	78108394	 1	blu TJ ; 16.5 x 1 mm	1.71

Guarnizioni e filtri

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
Filtro di ricambio					
	 4 005897 443806	56114094	 1	3/8" x 10 mm	3.38
	 4 005897 923902	56115094	 1	1/2" x 12 mm	3.96
	 4 005897 924107	56116094	 1	3/4" x 14 mm	4.35
Filtro di ricambio piatto					
	 7 611038 560010	56118094	 1	Sacchetto con 10 pezzi 3/4" x 5.3 mm	21.98



13 Condizioni, Termini e Informazioni utili

Condizioni generali di fornitura

ACCETTAZIONE DELLE "CONDIZIONI DI FORNITURA".

Il presente CATALOGO ITALIA 02-2017 annulla e sostituisce il precedente. Ogni ordine inviato dal cliente direttamente alla nostra sede di Monza od anche tramite nostri Agenti di zona, comporta l'accettazione, senza riserve, della totalità di tutte le presenti "Condizioni Generali di Fornitura".

1. SCELTA DEGLI ARTICOLI

1.1. Caratteristiche d'impiego. La scelta di un flessibile deve essere effettuata in base alle caratteristiche fondamentali d'impiego, tenendo necessariamente conto di quanto segue:

- apparecchiatura su cui va montato
- fluido di passaggio
- temperatura e pressione d'esercizio
- portata del fluido alla pressione effettiva
- raggio di curvatura con cui va installato.

1.2. Campo di applicazione. "Ciascun prodotto deve essere usato esclusivamente nell'ambito delle prestazioni descritte nei dati tecnici propri e per le finalità per cui è stato specificamente progettato e realizzato, nel rispetto delle leggi vigenti. In difetto, la garanzia non verrà applicata, senza che insorga alcuna responsabilità in capo a NPI Italia, per i danni, di qualunque tipo, che ne possano derivare.

La garanzia non verrà inoltre applicata nei seguenti casi:

- prodotti utilizzati in condizioni e/o per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati specificamente progettati e realizzati;
- errata installazione e/o utilizzo di prodotti e/o componenti non forniti dal fornitore e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate da NPI Italia;
- prodotti non regolarmente mantenuti.

2. ORDINAZIONE

2.1. Codici degli articoli. Ogni prodotto ha il proprio codice, che include il codice del tubo e quelli dei raccordi.

Per trasmettere un ordine si deve scegliere il tubo, i raccordi e la lunghezza desiderata ed indicare il codice del tubo seguito da quelli dei raccordi e dalla lunghezza in mm.

2.2. Quantitativi. La nostra azienda, per la sua struttura organizzativa, non è in grado di accettare ordini per importi inferiori a Euro 250,00 per consegna.

La quantità ordinata deve essere multipla delle confezioni indicate, qualora previste (minimo 1 confezione).

3. LUNGHEZZE E TOLLERANZE

Le lunghezze dei flessibili L s'intendono sempre come "lunghezze totali" comprensive dei raccordi e vanno espresse in millimetri (mm.).

Le tolleranze sulle lunghezze sono:

0 > 500 mm: +/- 5mm. - 501 > 1000 mm: +/- 10 mm. - 1001 > 1500: +/- 15 mm - >1501 da concordare.



4. IMBALLI E SPEDIZIONI

4.1. Confezioni ed imballi. Il costo delle confezioni e degli imballi standard è compreso nei prezzi di listino. Non ci è possibile, se non in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta con il cliente, effettuare imballaggi particolari che, in ogni caso, dovranno essere richiesti al momento dell'ordine e verranno addebitati al costo, maggiorato delle spese di mano d'opera supplementare.

4.2. Condizioni di spedizione. La merce è venduta normalmente "franco nostra fabbrica Monza". Per ordini continuativi o di notevole importanza, è nostra facoltà concedere il porto "franco magazzino cliente", esclusivamente per importi non inferiori a Euro 1300,00 per ciascun ordine.

4.3. Responsabilità di spedizione. Le spedizioni sono effettuate a rischio e pericolo del cliente, anche se la merce è venduta in porto franco. Pertanto la nostra azienda non può rispondere, una volta consegnata la merce al vettore, per ammanchi, furti o danneggiamenti.

5. PREZZI E PAGAMENTI

5.1 I prezzi si intendono IVA esclusa.

5.2 I pagamenti avvengono tramite ricevuta bancaria.

6. INSTALLAZIONE

6.1. Avvertenze per ciascun prodotto. Per ogni articolo descritto a Catalogo sono indicate le avvertenze d'installazione relative ai prodotti stessi.

È estremamente importante e necessario che gli installatori pongano in atto le avvertenze segnalate, semplici ma essenziali, per il buon funzionamento dei flessibili installati.

Attenzione!! L'inosservanza anche di una sola delle avvertenze od istruzioni può causare mancanza di tenuta o danneggiamento dei flessibili in breve tempo.

In tal caso, fermo restando quanto sopra previsto al punto 1.2 la garanzia non verrà applicata, senza che insorga alcuna responsabilità in capo a NPI Italia, per i danni, di qualunque tipo, che ne possano derivare.

La garanzia non verrà inoltre applicata nei seguenti casi:

- prodotti utilizzati in condizioni e/o per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati specificamente progettati e realizzati;
- errata installazione e/o utilizzo di prodotti e/o componenti non forniti dal fornitore e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate da NPI Italia;
- prodotti non regolarmente mantenuti.

7. PRODOTTI NPI Italia-RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

7.1. Legislazione vigente. "I prodotti NPI Italia sono venduti contrassegnati dal marchio di fabbrica e dall'anno di produzione, per una rapida identificazione del produttore.

7.2. Esclusione di responsabilità. È tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità di NPI Italia per danni derivanti da difetti di installazione per imperizia e/od inosservanza delle normative vigenti e/o delle avvertenze ed istruzioni per la installazione presenti sul nostro catalogo in vigore e, dove previsto, sui fogli di istruzione presenti nei nostri imballi.

È altresì tassativamente esclusa la responsabilità di NPI Italia per danni causati e/o derivanti da difetti di installazione per imperizia od inosservanza delle avvertenze ed istruzioni di installazione.

Resta altrettanto esclusa la responsabilità di NPI Italia e quindi da qualsiasi risarcimento, ogni spesa sostenuta da rivenditori od installatori, direttamente od indirettamente per trasporti, viaggi, sopralluoghi, smontaggi, rimontaggi, resi di materiale ecc., qualsiasi sia la natura dell'eventuale difetto.

7.3. Responsabilità di nostra competenza-Garanzia assicurativa. La eventuale responsabilità di NPI Italia quale produttore, se e solo se sussistente, sarà valutata nei limiti di legge, ferma restando la esistenza di polizza assicurativa R.C. terzi a copertura del relativo rischio.

8. RECLAMI E RITorni

8.1. Reclami. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non sono ammessi reclami relativi alla quantità del materiale spedito. Nessun reclamo sarà accolto qualora il flessibile:


- risulti installato in modo non corretto (vedi avvertenza pag. 4)
- sia stato utilizzato per una applicazione non prevista nei "campi di applicazione"
- sia stato esposto all'azione di agenti corrosivi.

8.2. Ritorni. Non sono accettati materiali di ritorno se non previo accordo e autorizzazione scritta da parte nostra.


9. FORO COMPETENTE

9.1. Competenza del Tribunale. "Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto di fornitura, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è il Foro di Monza, con espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente".


Panoramica unità d'imballo




Sciolto




Sacchetto PE




Scatola




Scatola scorrevole



Imballo Blister




















Scatola a dado



Mazzi

Avvertenze per l'installazione

<p>Avviso: Una errata installazione o danno possono compromettere il funzionamento del tubo o della connessione, con conseguente flusso incontrollato di acqua. Ciò potrebbe causare gravi e costose inondazioni, in particolare se la fuoriuscita non viene rilevata e fermata prontamente.</p>	PARINOX® FLEXCORE®	LAVINOX MIXINOX	AVC	ST	SICURGAS® NG DN8 e DN13	VIX	SIM-G SUPERGAS by PARIGI®	GD RC	TAM	KITCHEN-FLEX	CHROMALUX® METALLIC SPIRAL SUPREME
 <p>Prima di montare il tubo, verificare che entrambi i raccordi siano stati bloccati correttamente.</p>	X	X	X	X	X					X	X
 <p>È necessario mantenere sotto ai raccordi un tratto dritto, pari a 1,5 volte il diametro esterno del tubo.</p>	X	X	X	X	X	X				X	X
 <p>Non piegare la parte flessibile con raggi di curvatura inferiori a quanto indicato sulla scheda tecnica del prodotto.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Non installare il tubo con la parte flessibile in tensione.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Non installare il tubo con la parte flessibile in torsione.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Il collegamento dell'apparecchio di cottura deve essere dotato di messa a terra efficiente.</p>							X				
 <p>Montare i raccordi MDB-MDG su tubetti di rame aventi spessore di parete non inferiore a mm. 0,75. Eseguire il serraggio dei raccordi MDG-MDB con forza compresa tra 25 e 35 Nw.</p>	X									X	X
 <p>Non installare i flessibili AVC con treccia zincata in ambienti umidi. I tubi AVC con treccia zincata non devono mai essere installati con rivestimento isolante.</p>			X								
 <p>Al termine di ogni lavaggio il rubinetto deve essere chiuso per non lasciare il tubo di carico in pressione.</p>		X									
 <p>Protezione danni Proteggere il tubo da eventuali danni: - Evitare il contatto con il calore estremo (oltre 150 °F/65,6 °C) - Evitare il contatto con prodotti chimici per la casa, come la candeggina - Non utilizzare detergenti chimici o abrasivi - Pulire solo con un panno umido</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Verificare che non appaiano tracce di bruciature/surriscaldamento sulla superficie del tubo; che il materiale del tubo non appaia deteriorato, invecchiato o troppo indurito.</p>					X						
 <p>Per l'installazione dei raccordi si raccomanda l'utilizzo di chiavi fisse di misura adeguata alla dimensione del raccordo.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Evitare di colpire il tubo con oggetti taglienti o appuntiti.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Non collegare mai due o più tubi flessibili fra loro.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>I tubi flessibili devono essere installati in modo da rendere possibile in qualsiasi momento l'ispezione e l'eventuale sostituzione; in tutte le installazioni non "a vista" (es. cassette WC, vasche idromassaggio), è necessaria la presenza di un vano di ispezione che consenta l'eventuale smontaggio del tubo flessibile.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Controllare periodicamente. Sostituire il tubo flessibile se: - perde - vi sono ruggine, segni di corrosione o segni di danneggiamenti - l'apparecchio è stato sostituito.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Aprire l'acqua e verificare eventuali perdite. Se vi è una perdita: stringere di un ulteriore 1/8 di giro dopo essersi accertati che la guarnizione sia ben compressa. NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE. Un ulteriore serraggio non aiuterà e può causare danni. Se la perdita continua, chiudere l'acqua e verificare la guarnizione del tubo e se la filettatura è danneggiata o sporca. Se la connessione perde ancora, sostituire/cambiare il flessibile e verificare se l'impianto funziona correttamente.</p>	X	X	X			X			X	X	X




La vasta codifica in colori di tutti i modelli di aeratore, il concetto Watercolours®, permette di identificare in modo univoco il modello di aeratore facendo riferimento a:

- portata e
- tipo di getto (ventilato o laminare)

1 Modelli con limitatore di flusso

La classe di portata si riconosce dal colore del prefiltro




3 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

2 Modelli PCA®

La portata si riconosce dal colore del regolatore di portata; il regolatore di portata si vede attraverso il prefiltro trasparente



3 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

La linea del prodotto e la misura dell'aeratore possono essere determinati visivamente, pertanto per queste non è necessaria alcuna codifica in colore. Il concetto Watercolours® facilita il processo di produzione e l'approvvigionamento di ricambi.

1 Prefiltro	Classe di portata		Con riduzione del rumore	EN 246
verde chiaro	Z	7,5-9,0 l/min a 3 bar	●	●
blu chiaro	A	13,5-15,0 l/min a 3 bar	●	●
giallo	S	18,0-19,8 l/min a 3 bar	●	●
blu scuro	B	22,8-25,2 l/min a 3 bar	●	●
grigio scuro	C	27,0-30,0 l/min a 3 bar	●	●
grigio chiaro	D	34,8-37,8 l/min a 3 bar	●	●
arancione	G	60,0-70,0 l/min a 1 bar	●	
grigio	M	60,0-70,0 l/min a 3 bar	●	
avorio		1,0 gpm max a 60 psi		
verde	T	1,5 gpm max a 60 psi	●	
marrone		1,75 gpm max a 60 psi		
oliva		2,0 gpm max a 60 psi		
rosso	X	2,2 gpm max a 60 psi	●	
beige		3,0 gpm max a 60 psi		
nero		3,5 gpm max a 60 psi		
rosa	W	4,0 gpm max a 60 psi // 7,5 l/min a 1 bar		
viola	Y	4,5 gpm max a 60 psi // 7,5 l/min a 1 bar		
blu	V	ventilato, flusso max		
bianco	lam.max			

2 Prefiltro	Classe di portata	
verde limone		0,5 gpm max
grigio scuro	2,0 l/min	
grigio chiaro	2,5 l/min	
beige	3,0 l/min	
blu		1,0 gpm max
rosa		1,25 gpm max
arancione	5,0 l/min	
verde		1,5 gpm max
nero	6,0 l/min	
blu chiaro		1,75 gpm max
verde chiaro	7,0 l/min	
viola		2,0 gpm max
giallo		2,2 gpm max
bianco	8,0 l/min	

3 Parte inferiore	Tipo di getto
grigio scuro	ventilato
grigio	laminare

gpm = galloni al minuto

1 gallone = 3,785 litri

Per trovare facilmente l'aeratore di ricambio

Prendere il vecchio guscio o il vecchio aeratore, posarlo sulle figure e individuare la misura giusta.

Aeratore



M22



M28



M24



3/8"



M22 Antifurto



M16



M24 Antifurto



M18



Aeratore CACHÉ®



CACHÉ® CASCADE® SLC® STD



CACHÉ® HONEYCOMB® TJ



CACHÉ® HONEYCOMB® JR



CACHÉ® HONEYCOMB® TT



Aeratore rettangolare



Small 24x6 mm



Small 24.5x9 mm



Medium 28x7 mm



















Large 32x8 mm



X-Large 40x10 mm

Descrizione dei pittogrammi

	Semplice decalcificazione con il passaggio del dito sul filtro di silicone
	Risparmiare acqua senza perdita di comodità
	VARIQlino®: semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
	Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile
	COIN SLOT: aeratore con "Coin Slot" (fessura monete), semplice avvitaemento e svitamento con moneta, senza chiave
	ECOBOOSTER: impostazione di default per risparmio acqua o premere l'apposito pulsante per avere il getto pieno
	Aeratore con LED: cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua
	Aeratore CACHE® per rubinetti di diverso design, si avvita direttamente nel rubinetto
	HONEYCOMB® TT: piccolo aeratore per rubinetti di design
	Aeratore rettangolare: per rubinetti di design, per un buon getto rettangolare
	SLIM AIR: aeratore molto basso, a scomparsa, per rubinetti di design
	getto comfort soffice
	Getto laminare, senza aspirazione aria
	Getto spray
	"RAIN" – getto delicato come una tenue pioggia estiva
	"MIKADO" – elegante modello di spruzzo reticolato

NEOPERL®

flow, stop and go®



NPI Italia S.r.l.
Via Velleia, 19
20900 Monza (MB) Italy
Tel. +39 039 204981
Fax +39 039 832016
npiitalia@npiigroup.com
www.npiitalia.com