



Gli ugelli Warthog Versione PULL sono progettati per aumentare la spinta rispetto agli ugelli della Versione Standard. L'ugello da 1" garantisce una spinta maggiore del 40% rispetto all'omologo della versione standard.

I getti posteriori hanno un'inclinazione maggiore rispetto alle altre versioni. Sono state aggiunte due ali di centraggio e sono state rese più snelle.

Il risultato è un aumento della spinta ed un più agevole recupero dell'ugello. Questo ugello è perfetto per chi deve lavorare a pressioni di 175 bar o inferiori.

	3/4" F	1" F
ØxL (mm)	79x190	106x230
Peso (kg)	2.1	4.9
Getto frontale	1x15° 1/8" NPT	1x15° 1/8" NPT
Getti posteriori	2x30° 1/8" NPT	4x35°/40° 1/8" NPT
Portata (lt/min)	40-170	190-300
Pressione max (bar)	550	350
DN Lavoro (mm)	150-500	200-900
Versione "PULL"	75000.55P	75000.60P
Kit manutenzione	ST.WH600	ST.WG600
Kit revisione	ST.WH610	ST.WG610




Inserti tipo "AP2" NPT da 1/8"

Applicazioni

- Sfondamento di tubazioni ostruite.
- Rimozione di sedimenti di natura domestica, civile ed industriale.
- Grasso, fango, radici, sabbia, detersivi.



Warthog 3/4" Pull

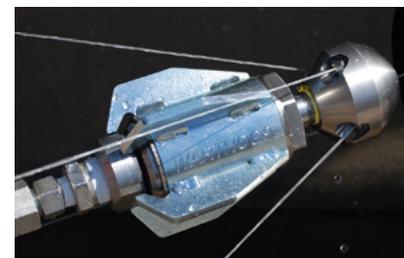

Warthog 1" Pull