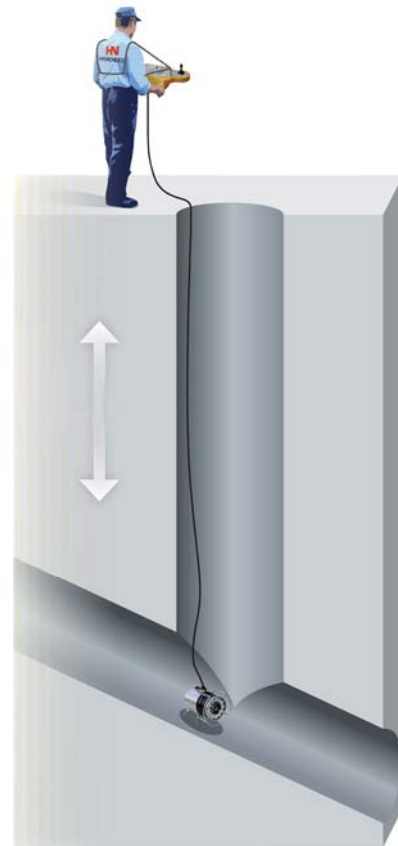


Periscopio Digitale

**Modulo video :**

- . CCD 440 000 pixels PAL
- . Zoom X 18 (f: 4,1 to 73,8mm)
- . Illuminazione da 12 leds ad alta luminosità
- . Torretta motorizzata a 2 assi telecomandati
- . Dispositivo per il centraggio manuale nella condotta
- . Impermeabilità IP 68
- . Diametro di utilizzo: da 100 a 1000 mm

Consolle di controllo :

- . Schermo LCD 6,8 " integrato
- . Registrazione di foto e video
- . Batterie integrate per funzionamento autonomo
- . Joystick di controllo dello zoom e della posizione della telecamera
- . Trasferimento foto e video su PC attraverso porta USB 2.0

APPLICAZIONI :

- . Controllo preventivo ed economico dello stato di pulizia delle rete
- . Qualifica immediata di un disturbo
- . controllo di un bisogno o un intervento di manutenzione