


# TOILET HOSES

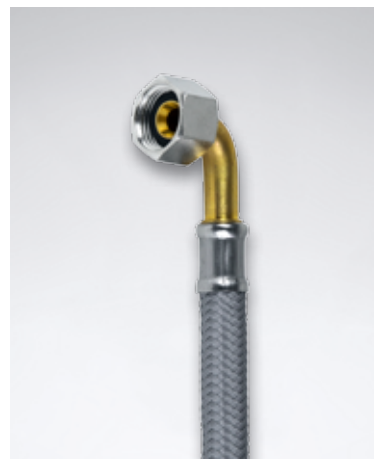

Dal 1950 NPI Italia produce tubi per l'ambiente bagno per il collegamento fra rete di alimentazione idrica e cassette WC. Disponibili nei formati DN 6 e DN 8, i **TOILET HOSES** possono essere rivestiti con diversi tipi di treccia, per soddisfare le diverse richieste dei clienti. Sono fabbricati rispettando gli standard mondiali specifici per i prodotti a contatto con l'acqua, a seconda del materiale utilizzato internamente.

I raccordi possono essere realizzati in ottone, acciaio inossidabile o altri materiali, secondo le esigenze dei clienti. Tutti i tubi flessibili sono realizzati in conformità alla norma EN 13618.

NPI Italia is manufacturing toilet hoses for **the connection between water supply net and toilet flush systems** since decades. Available in sizes DN 6 and DN 8, toilet hoses can be covered with different kind of braiding, according to customers' demand. Moreover they are manufactured in accordance to various worldwide standards for materials in contact with water, depending on the material used in the inliner.

Fittings can be made out of brass, stainless steel or other materials, according to customers' requirements. All toilet hoses are manufactured in compliance with EN 13618 standard.



**ANTI-KINKING HOSE AVAILABLE**

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

EPDM	SILICONE	PE-RT	Ø mm			R - mm	bar	° C	Ø mm	lt/min-3bar	n.
Tubo interno	Tubo interno	Tubo interno	Treccia	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua	Confezione
Inliner	Inliner	Inliner	Braiding	Fittings	Sleeves	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Passage hole	Water supply	Packaging
<b>DN6</b>			PA 6/6-INOX	CW617N	INOX	25	8	-5° +70°	4.6	18	125
	<b>DN6</b>		PA 6/6-INOX	CW617N	INOX	25	8	-5° +90°	4.6	18	125
<b>DN8</b>			PA 6/6-INOX	CW617N	INOX	30	8	-5° +70°	6.2	32	100
	<b>DN8</b>		PA 6/6-INOX	CW617N	INOX	30	8	-5° +90°	6.2	32	100
		<b>DN8</b>	PA 6/6-INOX	CW617N	INOX	25	8	-5° +70°	6.2	32	100

## RACCORDI | FITTINGS



**F OR DTZ**

3/8



**CF OR DTZ**

3/8



**FGI**

3/8

I raccordi possono essere fabbricati anche in ottone CW 602N (ADZ) CW510L e CW724R (CUPHIN®). NPI Italia produce anche tubi flessibili equipaggiati con raccordi fabbricati su disegno del cliente.

CUPHIN® è un marchio registrato Wieland-Diehl

Our fittings can be manufactured also in CW 602N Brass (DR-Brass) CW510L and CW724R (CUPHIN®). NPI Italia can also manufacture hoses equipped with fittings made according to customer's drawings.

CUPHIN® is a Wieland-Diehl trade reg. mark

Per l'installazione di questi prodotti è necessario fare riferimento alla "Avvertenze per l'installazione" incluse nei mini cataloghi e presenti on line sul nostro sito.

For installation of these products it is necessary to refer to "Directions for Installation" included in mini catalog and available online on our website.

**NEOPERL®**

flow, stop and go®