

CALPEX – Clip Schalen Ø 76 - 126 mm

Bewährt und zusätzlich optimiert


NEU!
2. Generation



CALPEX – Clip Schalen Ø 76 - 126 mm

Bewährt und zusätzlich optimiert

NEU!
2. Generation

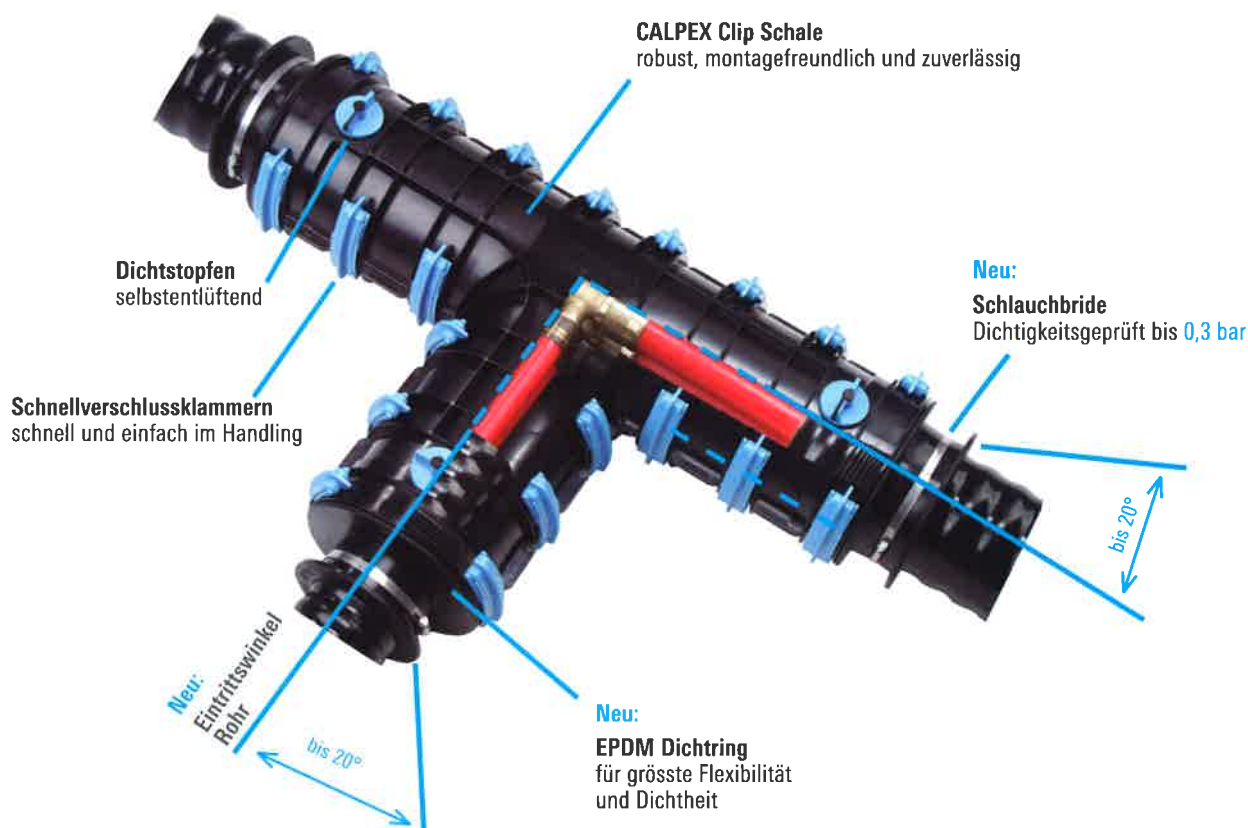

Ihre Vorteile:



Energieeffizient

- Sichere und effiziente Wärmedämmung
- Einsatz universeller Dämmmaterialien (PE, PUR-Halbschalen)



Zuverlässig

- Grössere Dichtflächen sichern die Dichtigkeit der Rohre unter grosser Spannung
- Dauerhaft beständige Schlauchbride aus rostfreiem Edelstahl
- Die Dichtigkeit ist bis 0.3 bar geprüft und nachgewiesen (EN 489)



Flexibel

- Dauerelastische EPDM Dichtung erlaubt hohe Flexibilität
- Vergrösserte Dichtungsmanschette ermöglicht Eintrittswinkel der Rohre bis 20° maximal
- Dichtringe kombinieren hohe Flexibilität und die Sicherheit durch die Ringsteifigkeit



Schnell

- Grössere Baumasse vereinfachen das Verbinden der Mediumrohre
- Werkzeugfreie Montage der CALPEX Clipschale
- Einfach zu fixierende Schlauchbride
- Ausschäumen optional