




TAGLIATUBI ROTATIVE taglio e smusso a fiamma

CG 2

TRE MODELLI con cannello ossitaglio : due a catena con avanzamento manuale, MINI e MAXI ed un modello con magnete permanente, CG2-11 senza catena e con telecomando per avanz. manuale. Facili da usare, possono usare acetilene oppure gas propano. Convenienti, semplici ma estremamente funzionali e ad alta produttività.

Modello	CG2-MINI	CG2-MAXI	CG2-11
Campo di lavoro	4"-16"	8"-40"	4" - Infinito
Spessore taglio mm	6-50	6-50	6-50
Angolo di smusso	0°-45°	0°-45°	0°-45°
Dimensioni mm	420x250x450	515x390x510	350x310x180
Peso kg	11,0	14,0	12,5
Gas tecnico	ossigeno + acetilene o propano		

Le punte da taglio sono standard, di commercio, il cannello supporta punte sia per acetilene che propano

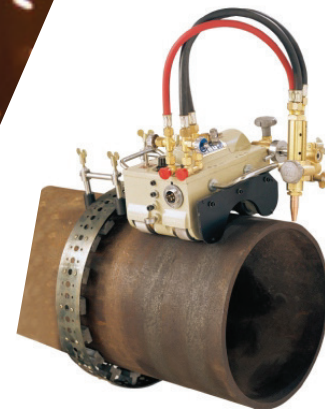

Una fascia di guida può essere utile per tubi di grandi dimensioni o in caso di tubi posizionati in verticale

Il mod. CG2-11 ha una protezione laterale per protezione dalle scorie dell'ossitaglio. Il cannello ossitaglio è regolabile su tre assi manualmente



CG2-MINI



Dotazione macchina :

CG2-MINI
Catena regolabile da 16"
torcia ossitaglio
set tre punte propano
attacchi gas e manichette
chiavi di servizio
manuale,disegni,lista ricambi

CG2-MAXI



Dotazione macchina :

CG2-MAXI
catena regolabile da 40"
torcia ossitaglio
set tre punte propano
attacchi gas e manichette
chiavi di servizio
manuale,disegni,lista ricambi

CG2-11



Dotazione macchina :

CG2-11
kit trasformatore e cavi
potenziometro reg-velocità
torcia ossitaglio
attacchi gas e manichette
chiavi di servizio
manuale,disegni,lista ricambi